

## UNLOCK poprzez PATCH – platformy DB2020 CID 49, 51

Dla odblokowania telefonu wystarczy być w posiadaniu kabla USB zakupionego razem z telefonem DCU-60 , oraz mieć 1 aktywny log Kulankendi zakupiony np. w :

<http://www.gsm-support.pl/se-kulankendi-server---1-kredyt-p675.pl.html>

Wymagany kabel dla unlock :



Telefony DB2020 które na dziś możesz odblokować :

W850i, K800i, K790i, K618i, K610i, V630i, W710, Z710,.....


Aktualizacje programu, oraz wszelkie opisy znajdziesz :

<http://www.kulankendi.com/index2.php?pMenuG=3>

<http://www.gsmhosting.com/vbb/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=390>

Aby odblokować posiadany przez Ciebie telefon musisz udać się na stronę [www.kulankendi.com](http://www.kulankendi.com) oraz pobrać niezbędne oprogramowanie :

<http://www.kulankendi.com/index2.php?pStrona=download>

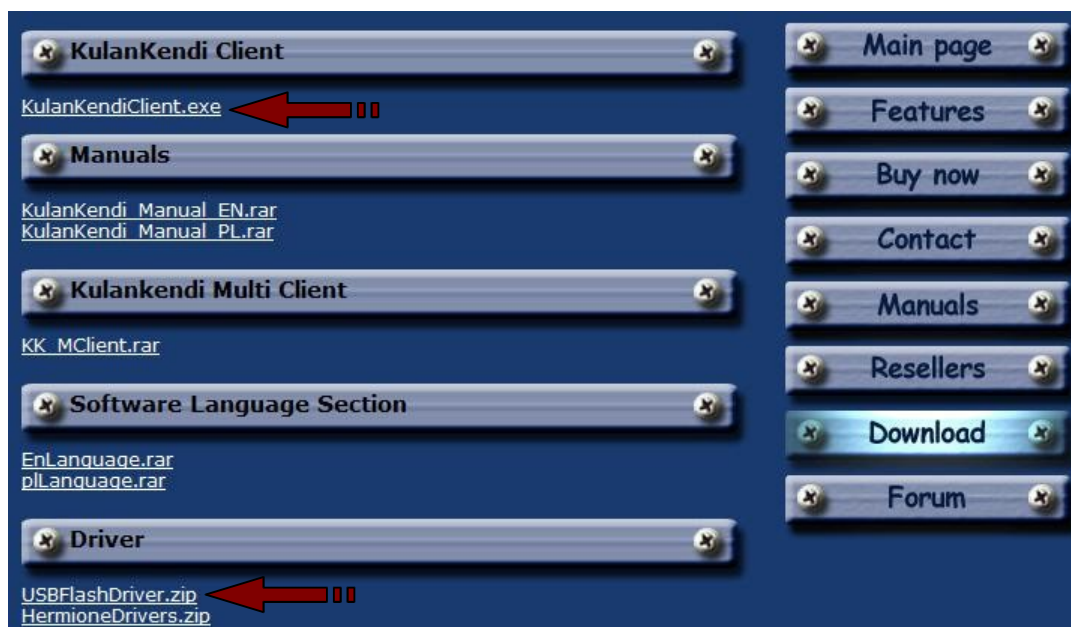

Wymagane oprogramowanie to :  
KulanKendiClient.exe  
USBFlashDriver.zip


oraz pomocne przy dalszej instalacji:

KulanKendi Manual PL.rar


plLanguage.rar (polski pakiet językowy – plik \*.ini – umieścić obok programu)

Stwórz Folder w swoim komputerze dla pobranych plików oprogramowania serwera kulankendi – przykładowa lokalizacja :


**C:\Program Files\KulanKendi**

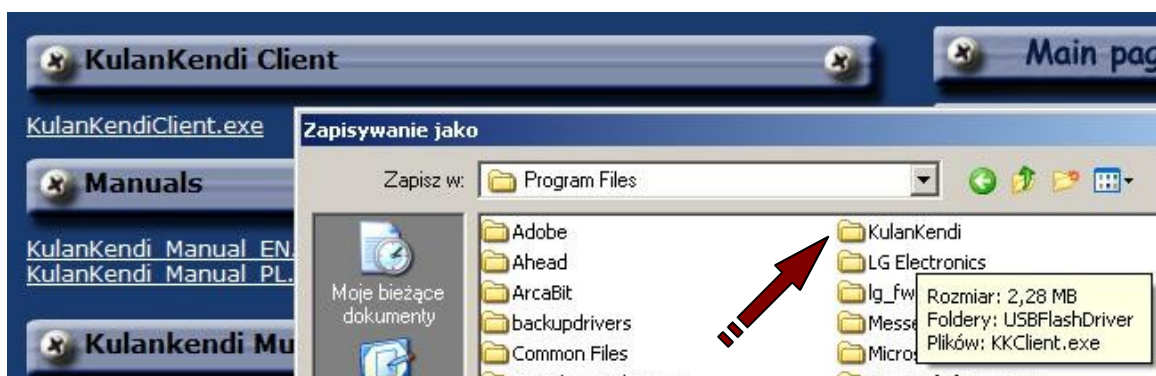

Pobierz wymagane pliki, wypakuj je – umieść je w utworzonym przez Ciebie folderze :

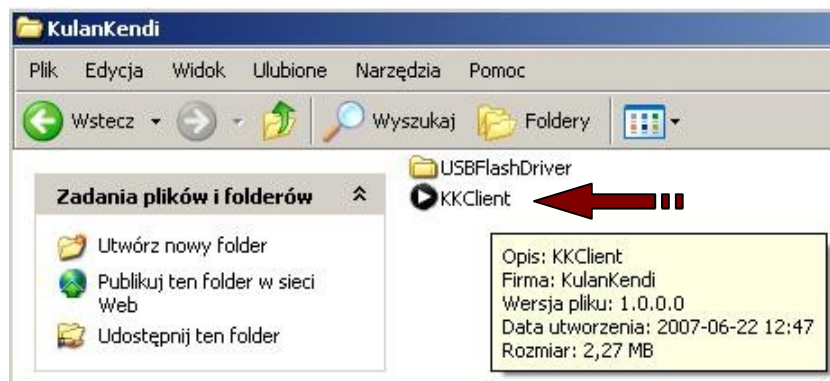

Jeżeli zakupiłeś log lub logi kulankendi, powinieneś je dostać na swój adres mejlowy w ciągu 24 godzin ( wyjątki- weekendy ). Poniżej przykładowy wysłany log serwera kulankendi:

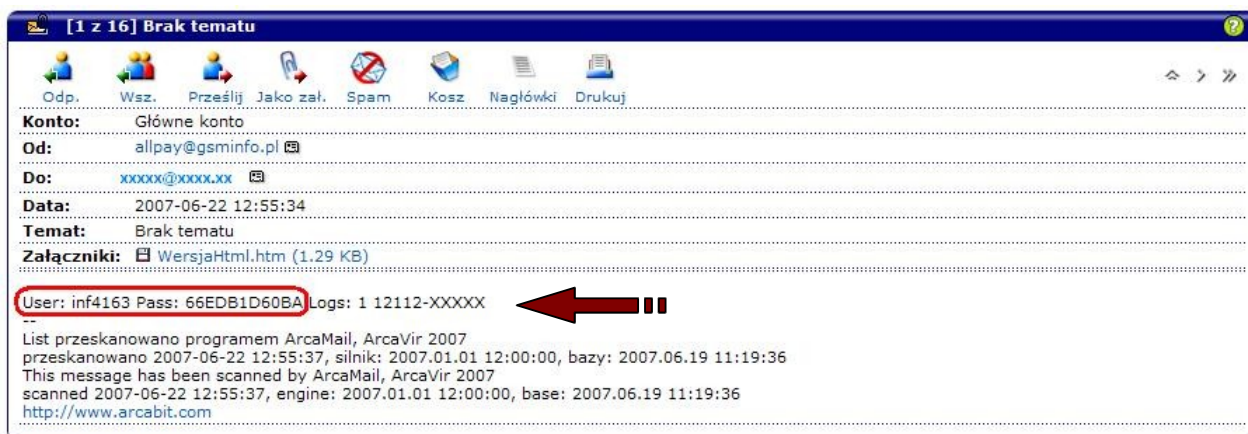

Przykład loginu i hasła dla posiadanego kredytu :


User:inf4163

Pass:66EDB1D60BA


Następnie uruchom KKClient – klikając na ikonę programu – wpisz w programie swój indywidualny login i hasło – sprawdź ważność konta klikając na " Check Account"



Po sprawdzeniu ważności konta – pobierz wymagane dla dalszej pracy pliki – w tym celu kliknij na klawisz funkcji "Drivers etc.":

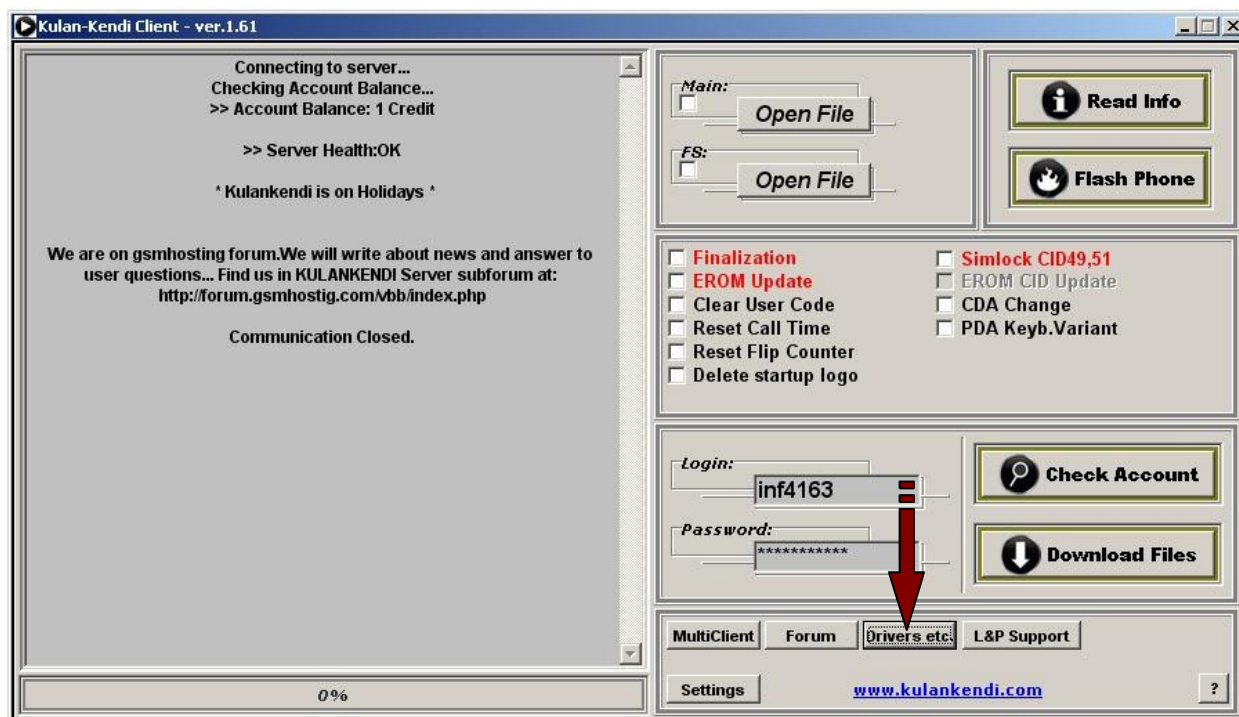

Otworzy Ci się specjalne okno programu – gdzie możesz pobrać najnowsze pliki przewidziane dla poprawnej pracy programu przez autora oprogramowania :

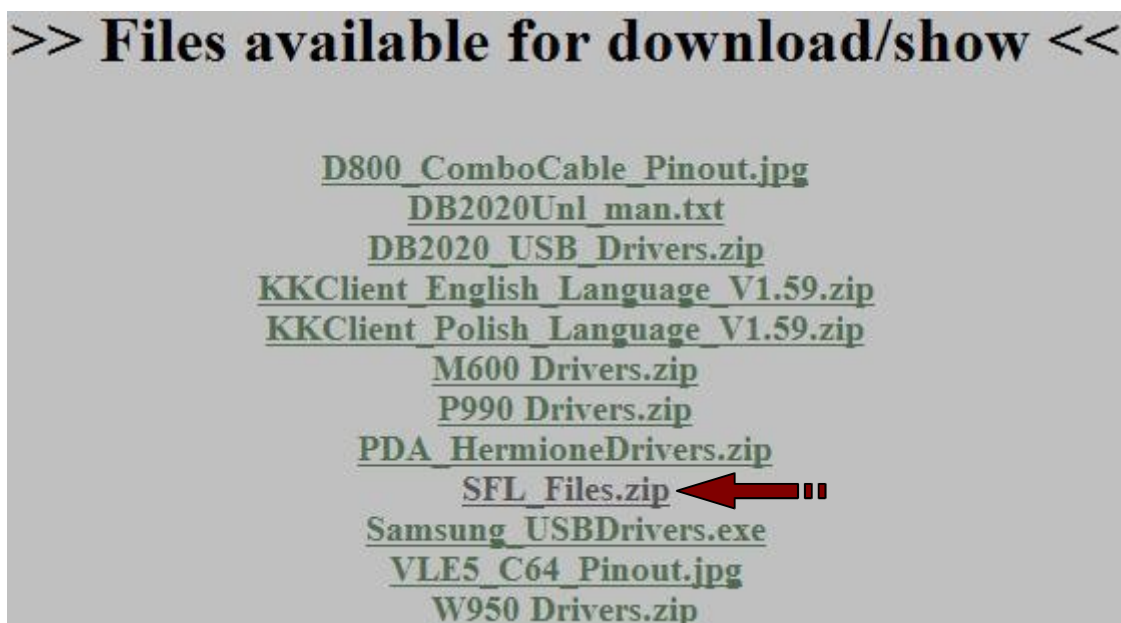


Alternatywny link do pobrania powyższych plików :

[http://gsminfo.home.pl/\\_ftp/guar/](http://gsminfo.home.pl/_ftp/guar/)

Pobierz z tego okna wymagane pliki :

SFL\_Files.zip

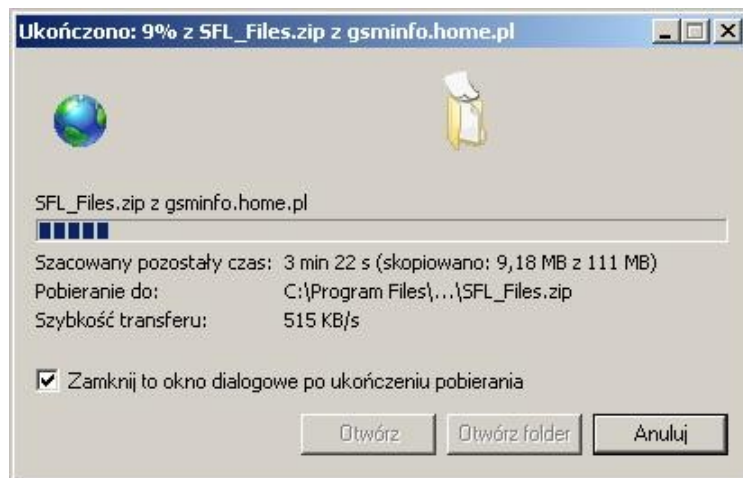


Umieść je oraz rozpakuj w folderze "SFL\_Files" – tworzonym automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu KKClient.exe – tuż obok exe programu w tym samym katalogu który sam utworzyłeś dla programu:



Dodatkowo pliki które możesz pobrać – to :

- DB2020Unl\_man.txt (opis w języku angielskim unloka db2020)
- DB2020\_USB\_Drivers.zip (możesz je stosować zastępczo dla pobranych wcześniej "USBFlashDrivers" – to jest ten sam sterownik)

Przykładowe SFL po rozpakowaniu pliku w "SFL\_Files":

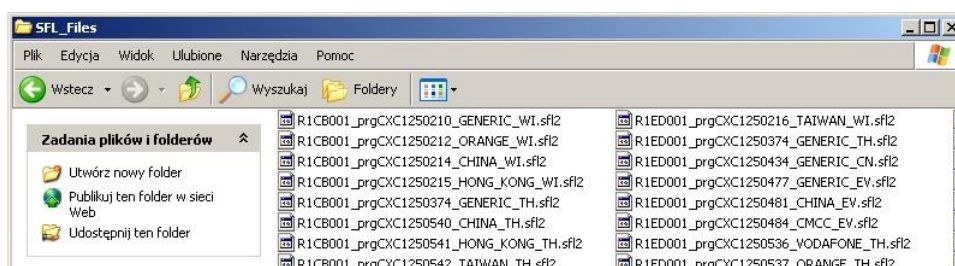

Mimo że program sprawdza dostępność plików SFL – wymaganych dla unlok poprzez patch platformy DB2020 – dostępność plików możesz sprawdzić też sam, w tym celu włącz telefon, następnie wpisz sekwencje z klawiatury telefonu:

>\*<<\*<\*

( pamiętając że ">" czy w "<" to nie inaczej jak ruch kursorem joysticka telefonu w prawo czy w lewo, "\*" to klawisz – "gwiazdka" znajdujący się na dole klawiatury telefonu obok klawisza 0 – "zero")

Wejdź w :

-Informacje o usługach

następnie w

-Informacje o oprogramowaniu

Przykład:



Interesująca Cię wersja oprogramowania telefonu to:

R1GB001\_prgCXC1250210\_GENERIC\_WI

Aby operacja unlok przebiegła prawidłowo musisz posiadać plik SFL w katalogu "SFL\_Files" z tej samej wersji oprogramowania co posiada telefon.

Plik SFL w katalogu "SFL\_Files":




Tak przygotowany zakładając że Twój telefon ma CID 49 bądź 51 możesz przystąpić do dalszej procedury odblokowania telefonu.

W tym celu naładuj baterię w telefonie do pełnego stanu – jest to bardzo ważne przy jakiegokolwiek ingerencji w telefon. Podłącz kabel DCU-60 do wolnego portu USB twojego komputera. Teraz wyjmij i włóż na powrót baterie do telefonu ( jest to bardzo ważna czynność) – nie włączając telefonu :  
-wciśnij klawisz "C" (klawisz czyszczenia – funkcji "Clear")  
-podłącz telefon do kabla DCU-60 (DCU-60 podłączonego do komputera)


System Windows XP pokaże komunikat:




Uruchomi się –"Kreator znajdowania nowego sprzętu" , zaznacz "Nie, nie tym razem" oraz kliknij "Dalej" :

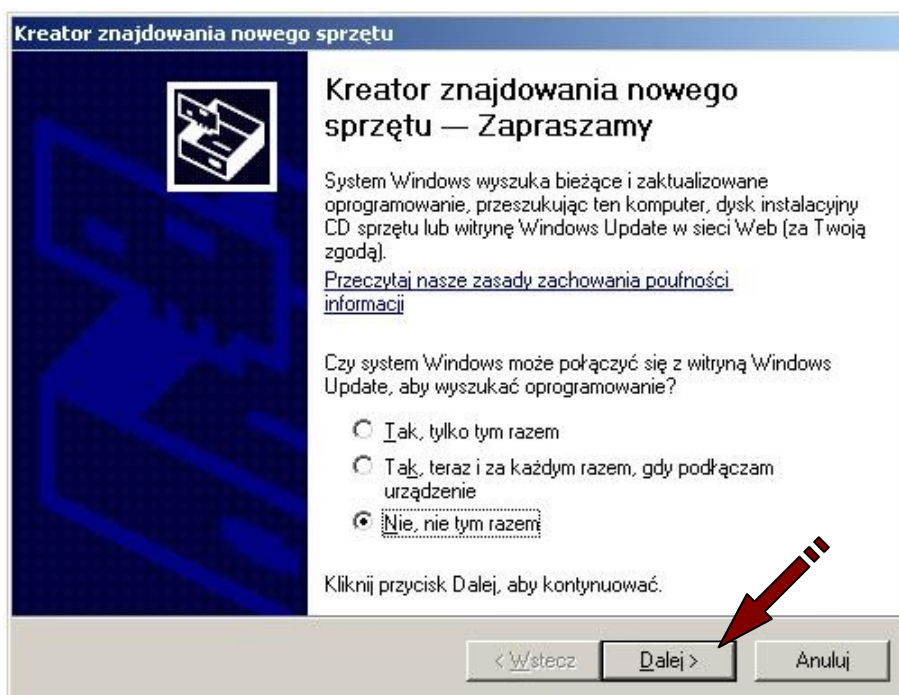

Zaznacz "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji" – kliknij "Dalej" :

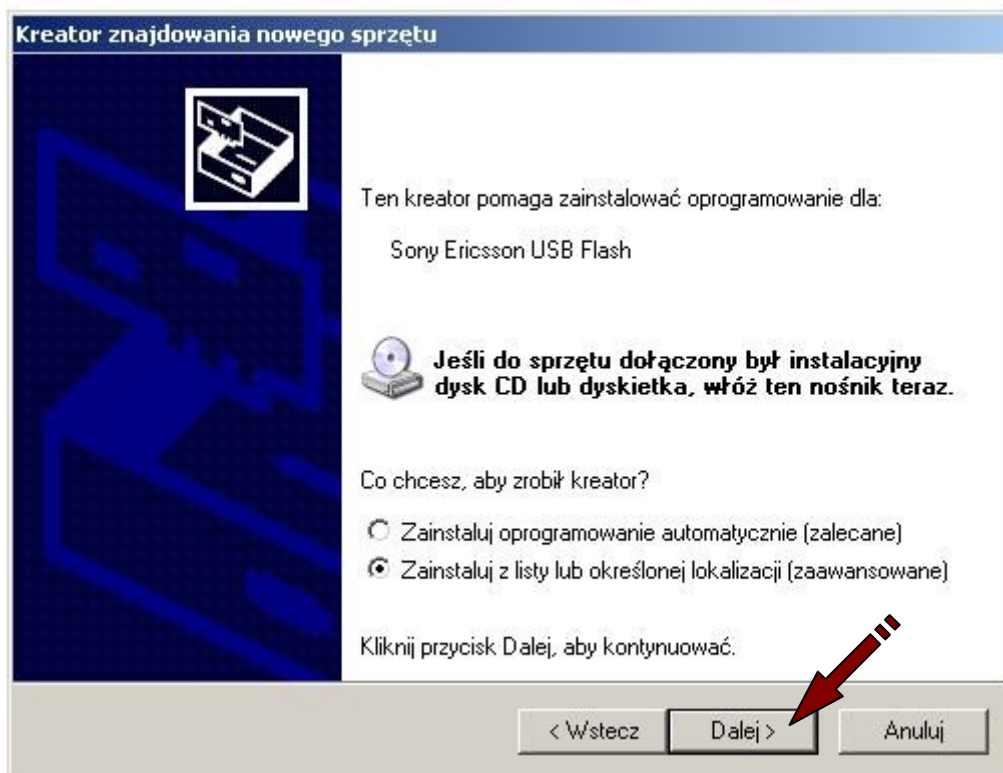


Wskaż ścieżkę do sterownika USB dla telefonu – poprzez "Przełóżaj", kliknij "Dalej":

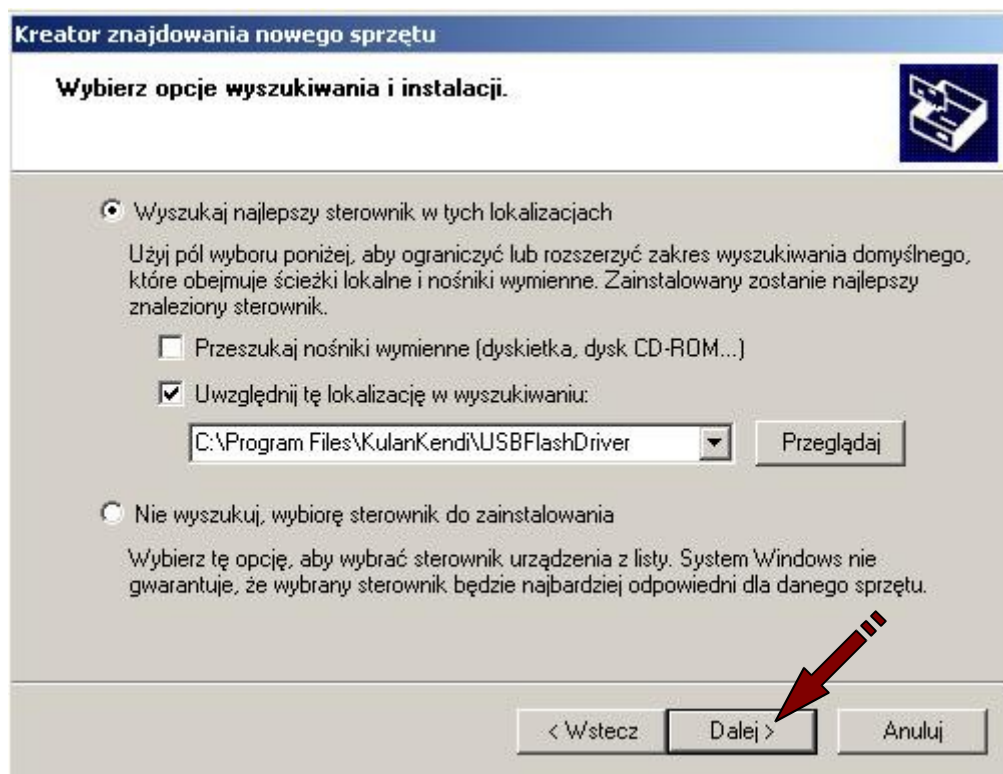





Kiedy wyświetli się komunikat o braku zgodności instalowanego urządzenia z systemem windows – kliknij "Mimo to Kontynuuj" :

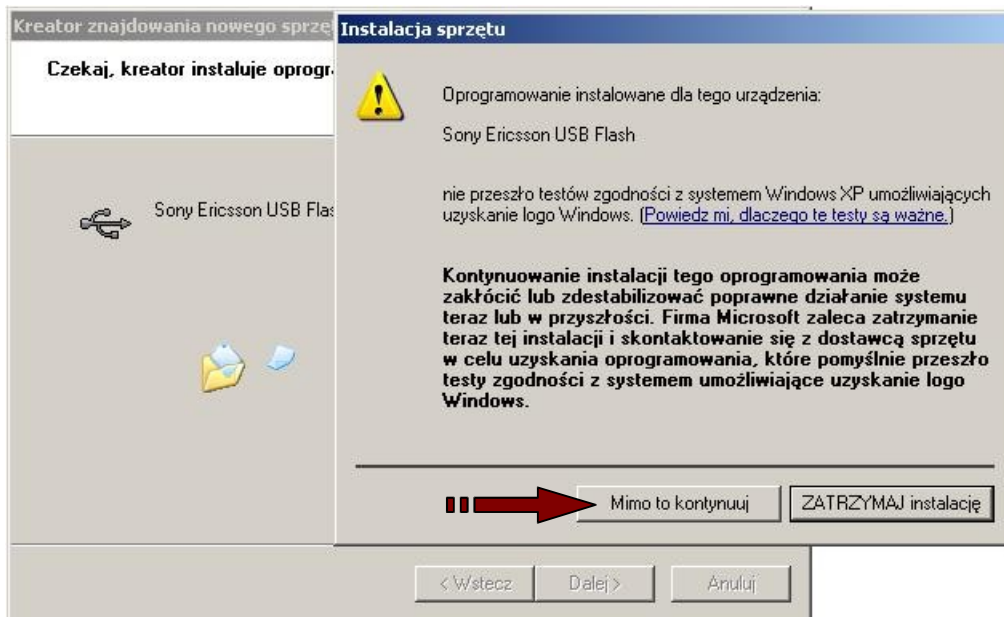

Zakończ prace kreatora poprzez kliknięcie na "Zakończ":

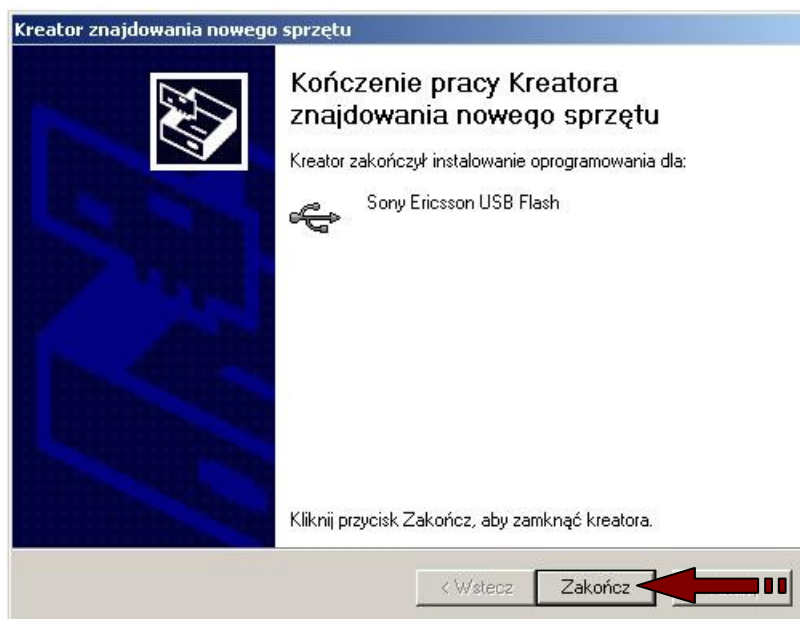

System poinformuje Cię o poprawność instalacji komunikatem:

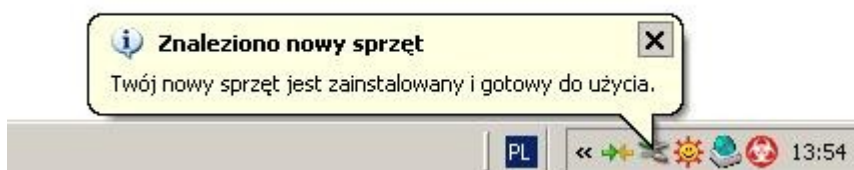


## Sprawdzenie CID telefonu ( program obsługuje CID49, 51 )


Odłącz/podłącz telefon od komputera, wyjmij / włóż baterie na powrót do telefonu. Uruchom program KKClient.exe – wciśnij klawisz "Read Info":



Program poprosi Cię o podłączenie telefonu, w tym celu naciśnij klawisz "C" w telefonie oraz podłącz telefon z kablem DCU-60:

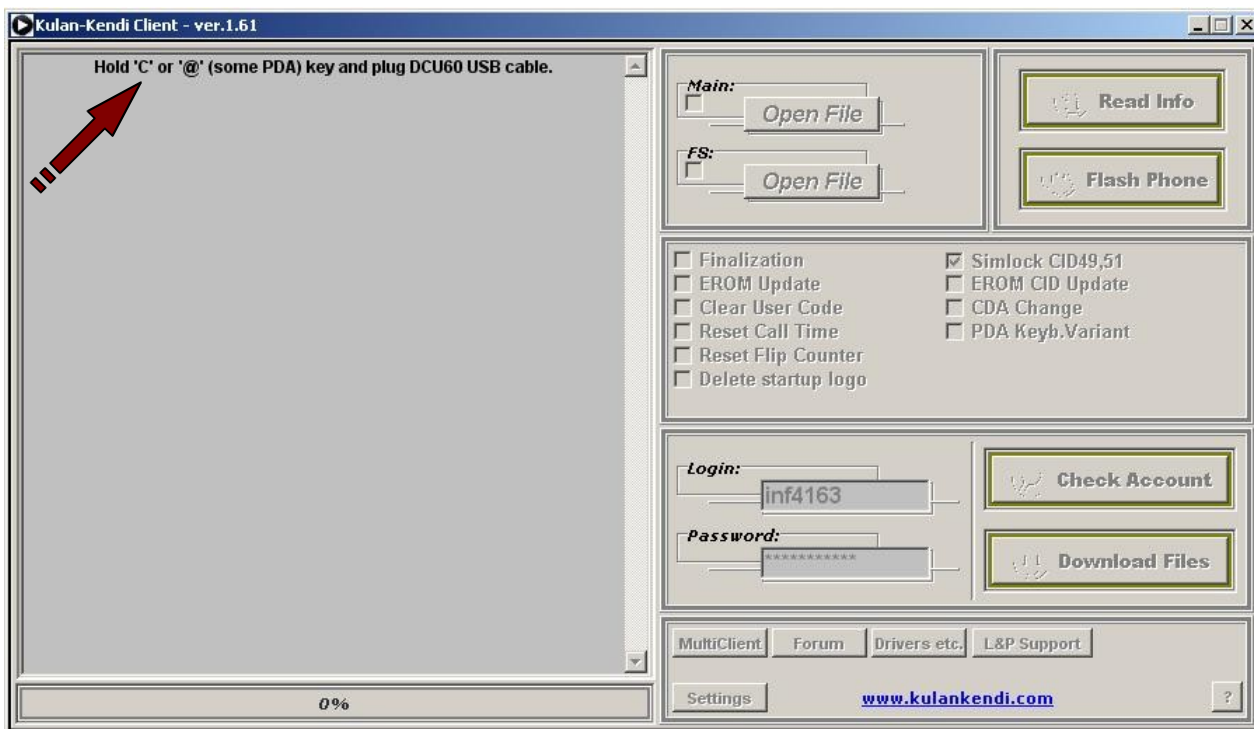

( pamiętaj aby bateria była w pełni naładowana, musi być wyjęta i włożona na powrót do telefonu, za każdym razem kiedy program Cię prosi komunikatami o podłączenie telefonu, tym bardziej zrób tak kiedy program Cię prosi o podłączenie telefonu w momencie kiedy trzymasz klawisz clear – "C" – kiedy program zacznie czytać informacje o telefonie poć klawisz "C")  
Program odczyta informacje z telefonu:

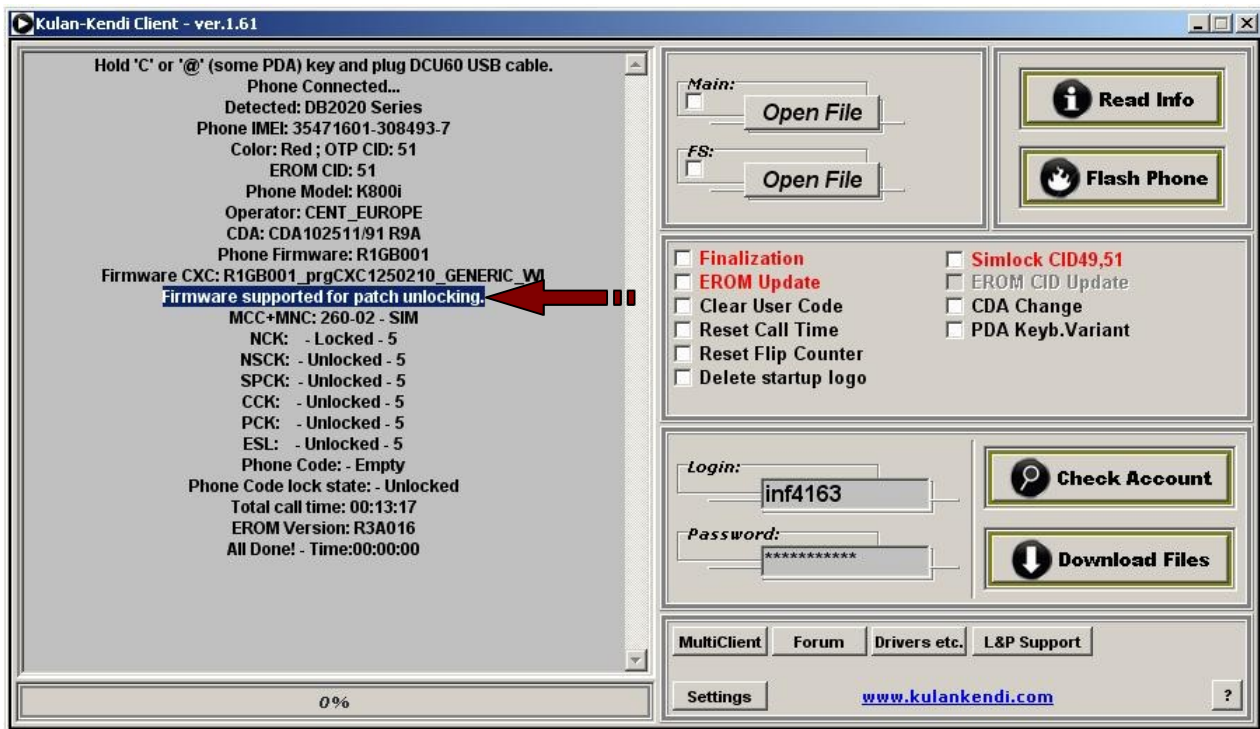

Informacje odczytane z telefonu :

Detected: DB2020 Series

OTP CID: 51

EROM CID: 51

Phone Model: K800i

Firmware CXC: ..... ( bardzo ważne dla firmware w telefonie są pobrane

upřednio pliki SFL, musisz pobierać zawsze najnowsze – aktualne pliki SFL z supportu [www.kulankendi.com](http://www.kulankendi.com) )

O możliwości odblokowania telefonu przez kulankendi program poinformuje Cię informacją:

**Firmware supported for patch unlocking.** ←

Uwaga !!!

Program obsługuje tylko telefony serii DB2020 – CID49, 51

Jeżeli posiadasz telefon z CID52 – odblokowanie telefonu jest tylko możliwe poprzez wysyłkę telefonu do :

[www.gsm-support.pl](http://www.gsm-support.pl)


Po upřednim uzgodnieniu ceny odblokowania telefonu – telefonicznie. Adres do wysyłki można odnaleźć na stronie.

## Odblokowanie telefonu.

Uruchom program KKClient.exe, zaznacz w programie opcje – "Simlok CID 49,51" , oraz wciśnij klawisz funkcji – "Flash Phone":



Program poprosi Cie o podłączenie telefonu do programu za pomocą kabla DCU-60. W tym celu Trzymaj klawisz "C" – clear – oraz podłącz telefon do kabla. (wcześniej wyjmij i włóż baterie do telefonu):

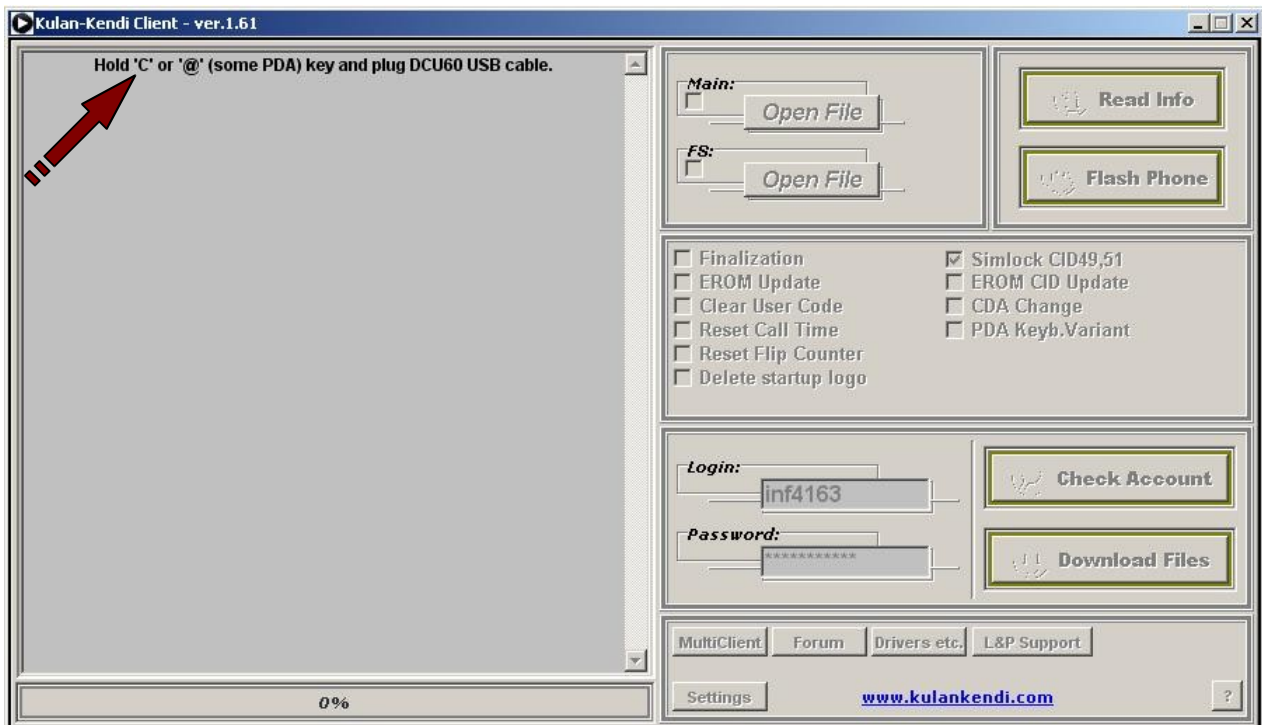


Program rozpozna model telefonu, CID, status simloka, wersje oprogramowania.....


Kiedy poprosi Cie komunikatem:

"Disconnect cable, remove battery and put back and connect cable. "

To odłącz telefon od kabla DCU-60, wyjmij i włóż na powrót baterie do telefonu – podłącz telefon na powrót do kabla trzymając klawisz "C" – clear.

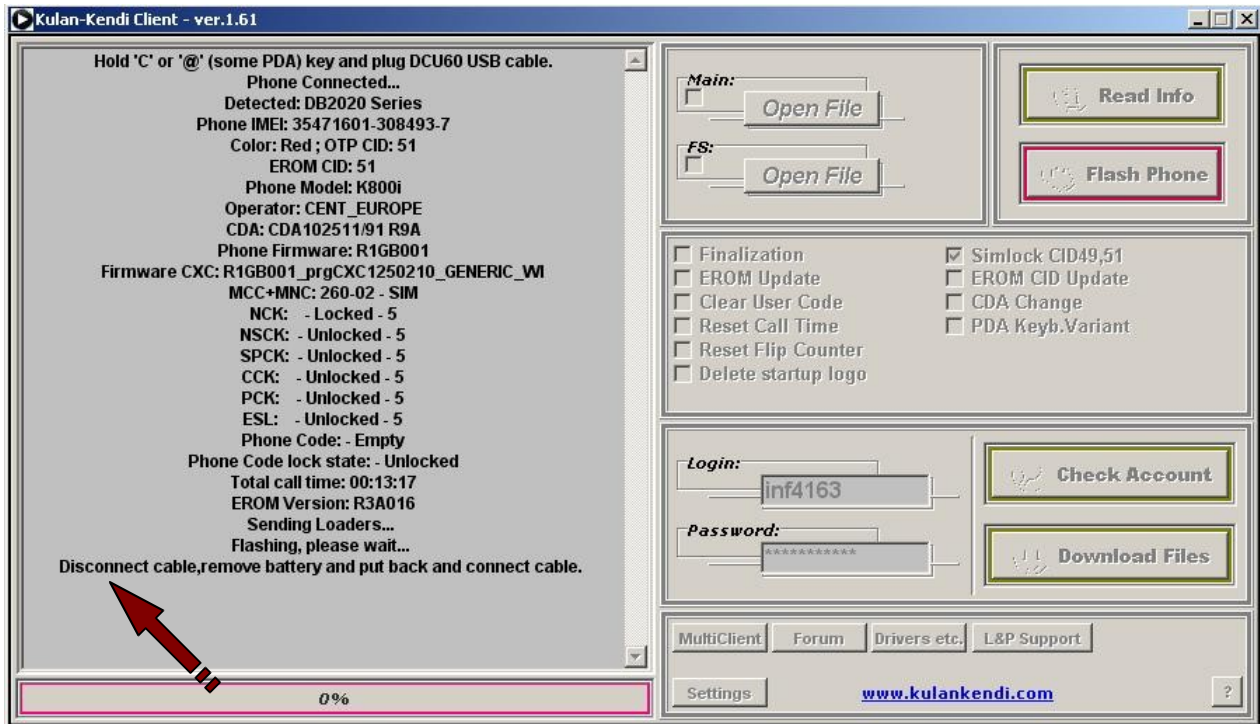

Po ok. 40 sekundach telefon powinien być już bez simloka:

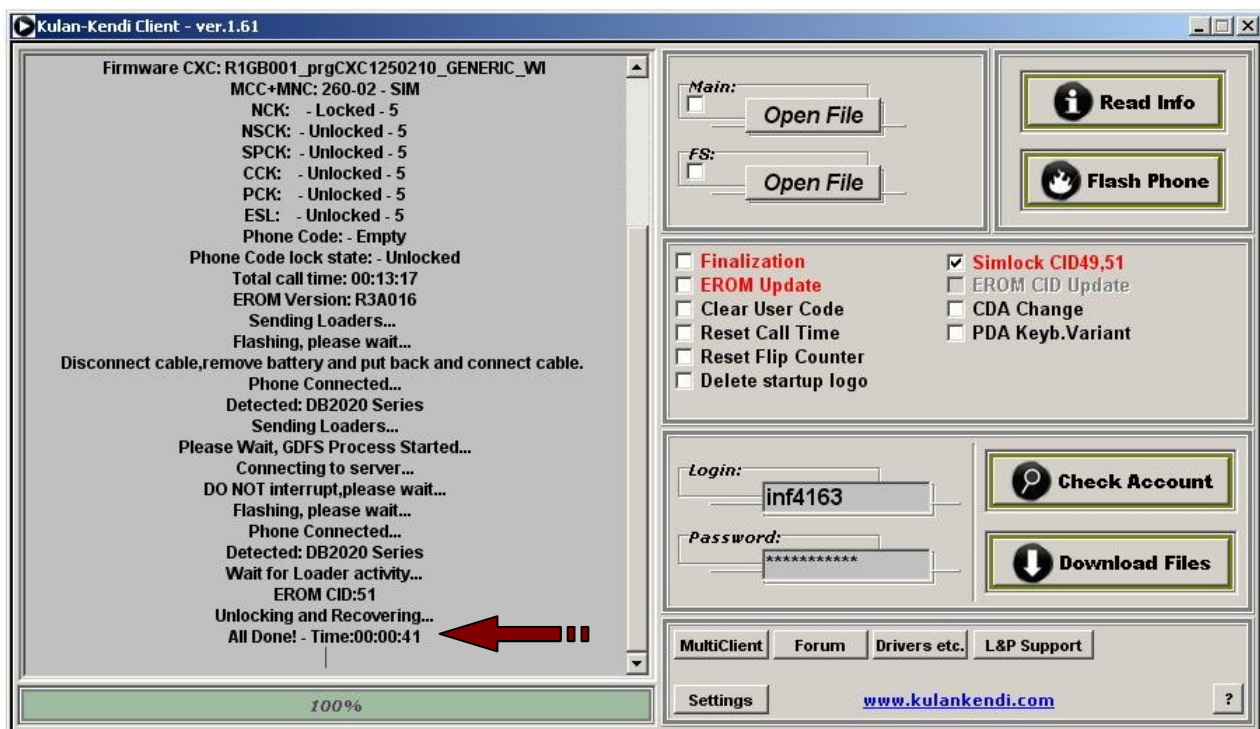


Co możesz sprawdzić w menu telefonu poprzez (włączony telefon):

>\*<<\*<\*

-Informacje o usługach (service info)

-SIM lock

Przykład odblokowanego telefonu:

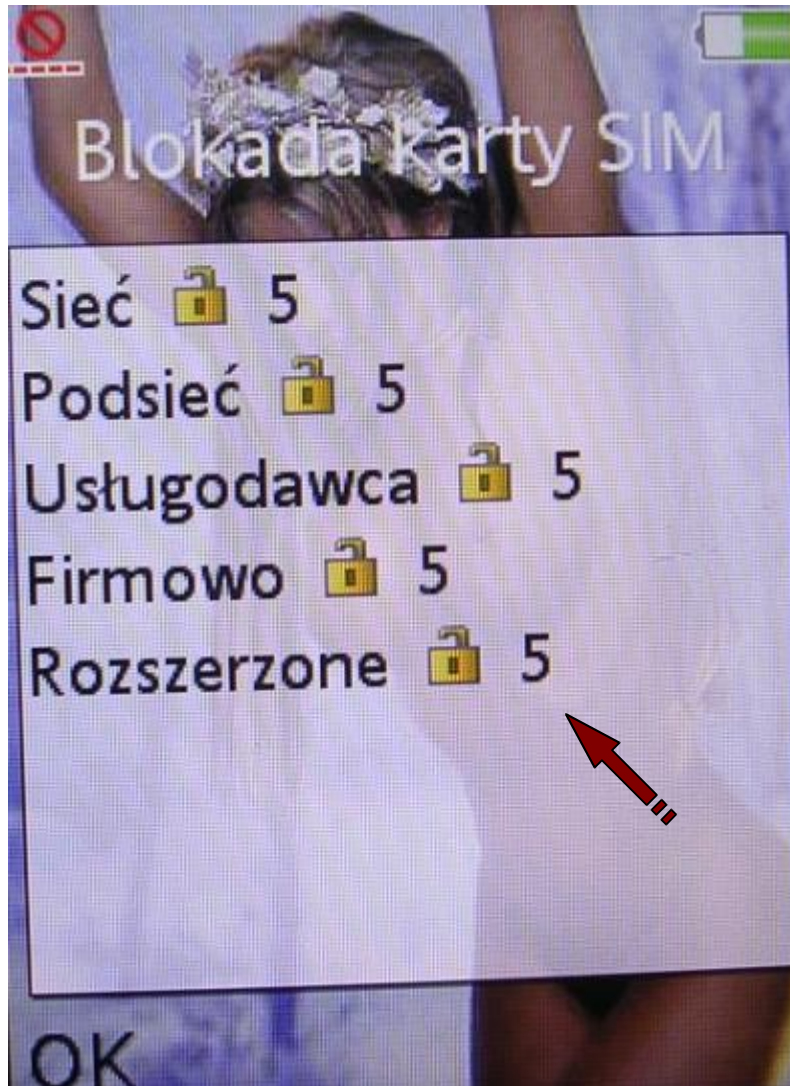

Uwaga !!!

Jeżeli w obrębie dostępnych plików SFL nie masz patcha do oprogramowania w Twoim telefonie, musisz zmienić oprogramowanie w telefonie na jakiegokolwiek z supportu kulankendi w ramach tego samego CID występującego w telefonie. ( pobieranie plików flash – poprzez "Download Files" – Pliki Main i FS muszą być wgrane razem z zaznaczoną opcją "Finalization" – wymagany dla flash jest 1 kredyt – program flashuje wszystkie CID – łącznie z CID 52)

22 czerwca 2007r